


# WRGF ウェアリング KYBシリンダー用

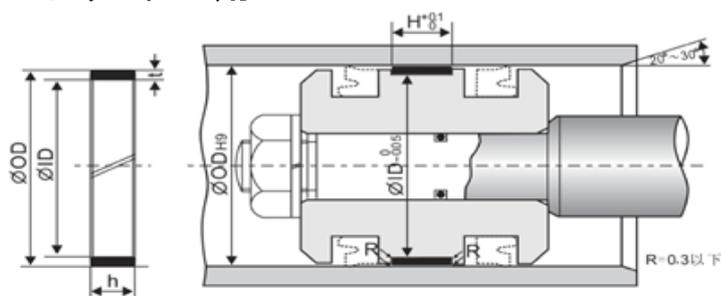

※従来のフェノール樹脂製ウェアリングに代わる素材です。  
※こちらの商品は常時在庫はしていません。

仕様	
材質	PEI+ファイバー
温度域	-50°C~170°C
速度	1m/s

単位:mm

商品コード	サイズ1(OD-ID-h)	サイズ2(OD-h/t)
2.5mm 厚み x 7.9 mm 幅		
1510-00010	115-110-7.9	115-7.9/2.5
1510-00020	120-115-7.9	120-7.9/2.5
1510-00030	125-120-7.9	125-7.9/2.5
1510-00040	130-125-7.9	130-7.9/2.5
1510-00050	135-130-7.9	135-7.9/2.5
2.5mm 厚み x 9.5 mm 幅		
1510-00070	125-120-9.5	125-9.5/2.5
1510-00080	135-130-9.5	135-9.5/2.5
1510-00090	140-135-9.5	140-9.5/2.5
1510-00100	145-140-9.5	145-9.5/2.5