


油圧 ブレーカー用 シール シールキット

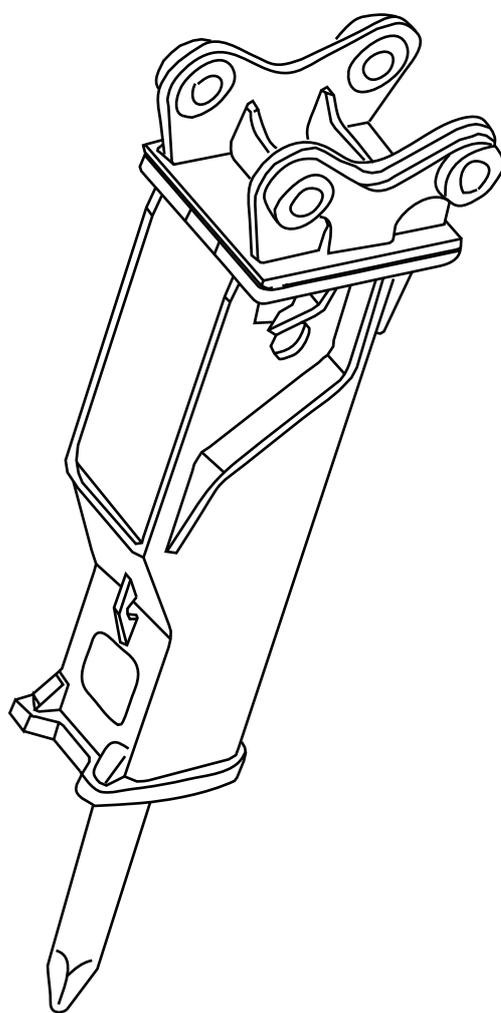

日本総代理店

MO tech 株式会社 エム・オー・テック

〒286-0221 千葉県 富里市 七栄 525-37

TEL: 0476-33-3361

FAX: 0476-33-3362

e-mail: info@mo-tech.jp

URL: <http://mo-tech.jp/>




索引



種類	形状	型番	材質	使用温度域	耐圧性 Mpa	速度 (m/s)	PAGE
ロッドシール		RUS	ポリウレタン	-55°C~120°C	500	1	1
		RUN	ポリウレタン	-55°C~120°C	500	1	1
		IUI	ポリウレタン	-55°C~120°C	-	-	2
		IUIS	ポリウレタン	-55°C~120°C	-	-	2
ダストシール		DS2	ポリウレタン	-40°C~100°C	-	1	3
		LPI	ポリウレタン	-55°C~120°C	-	-	4
		LBI	ポリウレタン	-55°C~120°C	-	-	4
バッファリング		L-TYPE	NBR+テフロン	-40°C~100°C	350	1.5	5
		FB2	ポリウレタン ナイロン	-55°C~120°C	500	1	6
ガスシール		GAS	FKM	-20°C~100°C	-	-	7
ダイヤフラム		CUP	HNBR+METAL	-40°C~130°C	-	-	8
シールキット							9

- ※ 弊社製品の材質はすべて純正品と同等の材料を使用しております。
 ※ 従来のコピー品のような低価格、低機能な製品とは異なり、純正品と同等の性能を有しています。


RUS/RUN ロッドシール

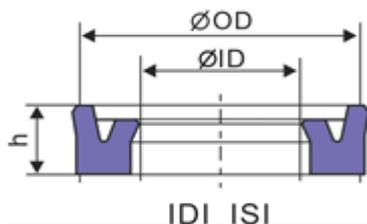

仕様	
材質	ポリウレタン
使用温度域	-55°C~120°C
圧力	500kgf/cm ²
速度	1m/s

ITEM	ID	OD	h
RUS-098	98	112	8.5
RUS-115	115	130	9
RUS-118	118	133	9
RUS-135	135	150	9
RUS-140	140	155	9
RUS-145	145	160	6.5/10.3
RUS-155	155	170	6.5/10.3
RUN-135.8	135.8	150.9	9.6


IUI/IUIS ロッドシール

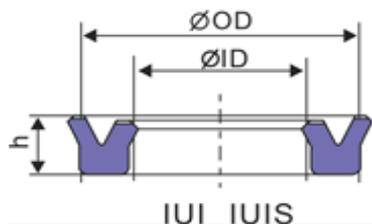

仕様	
材質	ポリウレタン
使用温度域	-55°C~120°C
色	紫

ITEM	ID	OD	h
IUI-132	132	142	6
IUI-136	136	146	6
IUIS-050	50	60	6
IUIS-055	55	65	6
IUIS-065	65	75	6
IUIS-066	66	76	6
IUIS-068	68	78	6
IUIS-070	70	80	6
IUIS-075	75	85	6
IUIS-085	85	100	9
IUIS-098	98	112	8.5
IUIS-100	100	115	9
IUIS-105	105	120	9
IUIS-108	108	118	6
IUIS-120	120	140	9
IUIS-140	140	150	6
IUIS-140	140	155	9
IUIS-145	145	155	6
IUIS-145	145	160	9
IUIS-150	150	165	9
IUIS-155	155	165	6
IUIS-155	155	170	9
IUIS-160	160	175	9
IUIS-170	170	185	9
IUIS-180	180	200	12



DS2 DUST SEAL

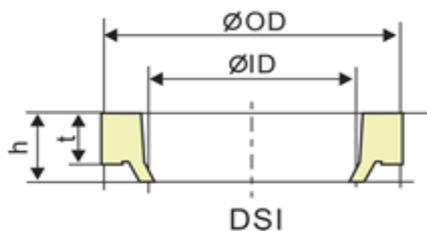

仕様	
材質	ポリウレタン
使用温度域	-40°C~100°C
速度	1m/s

ITEM	ID	OD	h
DS2-100	100	110	6/8
DS2-105	105	115	6/8
DS2-118	118	128	6/8


LPI/LBI DUST SEAL

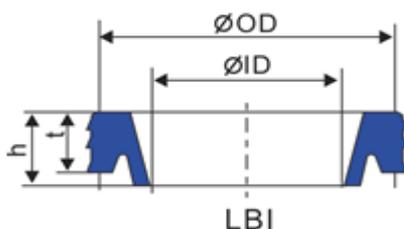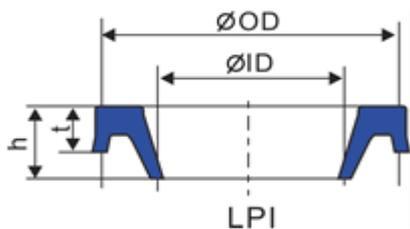

仕様	
材質	ポリウレタン
使用温度域	-55°C~120°C
色	ブルー

ITEM	ID	OD	t	h
LPI-040	40	50	6	8
LPI-045	45	55	6	8
LPI-050	50	60	6	8
LPI-070	70	80	6	8
LPI-055	55	68	7	9.5
LPI-060	60	73	7	9.5
LPI-065	65	78	7	9.5
LPI-070	70	83	7	9.5
LPI-075	75	88	7	9.5
LPI-080	80	93	7	9.5
LPI-090	90	103	7	9.5
LPI-095	95	108	7	9.5
LPI-100	100	113	7	9.5
LPI-130	130	143	7	9.5
LPI-150	150	163	7	9.5
LPI-160	160	173	7	9.5
LPI-108	108	123	6.5	10.3
LPI-140	140	155	6.5	10.3
LPI-145	145	160	6.5	10.3
LPI-155	155	170	6.5	10.3
LBI-019	19	27	4.5	6
LBI-048	48	56	5	6.5
LBI-135	135	148	7	9.5
LBI-160	160	173	7	9.5
LBI-025	25	33.5	8.3	11
LBI-032	32	40.5	8.3	11


L-TYPE(HBT) バッファリング

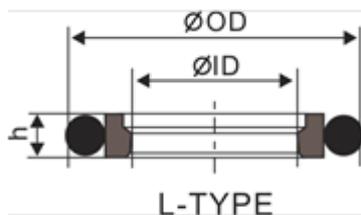

仕様	
仕様	NBR+テフロン
使用温度域	-40°C~100°C
圧力	350kgf/cm ²
速度	1.5m/s

ITEM	ID	OD	H
L-TYPE-068	68	83.5	6.3
L-TYPE-098	98	113.5	6.3
L-TYPE-132	132	147.5	6.3
L-TYPE-135	135	150.1	6.3
L-TYPE-138	138	153.1	6.3
L-TYPE-147	147		
L-TYPE-157	157		


FB2 バッファリング

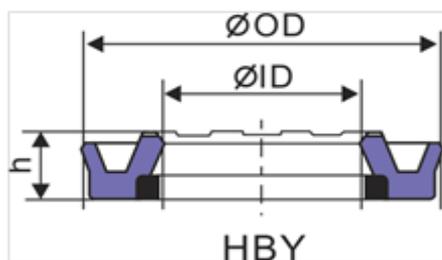

仕様	
材質	PU+NY
使用温度域	-55°C~120°C
圧力	500kgf/cm ²
速度	1m/s

ITEM	ID	OD	h
FB2-110	110	125.5	6
FB2-115	115	130.5	6
FB2-120	120	135.5	6
FB2-130	130	145.5	6
FB2-135	135	150.5	6
FB2-140	140	155.5	5.8
FB2-145	145	160.5	5.8
FB2-150	150	165.5	6
FB2-155	155	170.5	5.8
FB2-160	160	175.5	6
FB2-165	165	180.5	6
FB2-170	170	185.5	6
FB2-180	180	195.5	6


GAS-SEAL

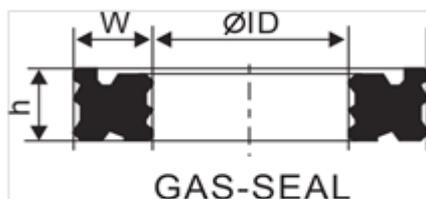


仕様	
材質	FKM
使用温度域	-20°C~200°C

ITEM	ID	W	h
GAS-SEAL	68	5.7	5.4
GAS-SEAL	98	5.7	7
GAS-SEAL	132	7.5	6.8
GAS SEAL	133	7.4	9.6
GAS-SEAL	135	7.4	9.7
GAS-SEAL	138	7.4	9.7
GAS-SEAL	147	7.4	9.7
GAS-SEAL	157	7.4	9.7

CUP ダイアフラム

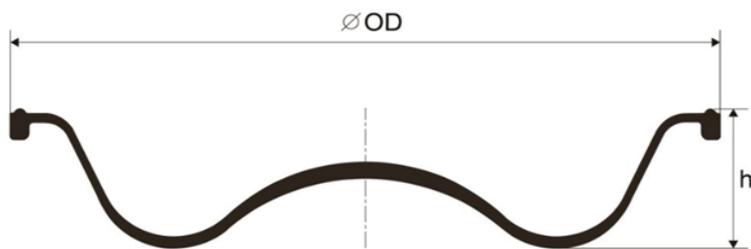

仕様	
材質	HNBR+鋼
使用温度域	-40°C~130°C

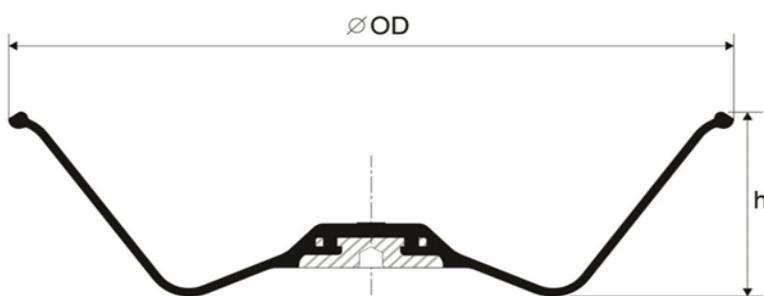

仕様	
材質	HNBR+鋼
使用温度域	-40°C~130°C

ITEM	OD	h
CUP-110	110.3	18
CUP-170	170	35
CUP-185	185	50

油圧ブレーカ用 シールキットリスト

ブランド	モデル	価格(10キット未満)	価格(10キット以上)
Furukawa	HB-20G	¥25,920	¥21,600
	HB-20G small	¥20,160	¥16,800
	HB-30G	近日発売	近日発売
	HB-40G	近日発売	近日発売
GENERAL	GB8AT	供給可 価格未定	供給可 価格未定
DOOSAN	SB-040	供給可 価格未定	供給可 価格未定
	SB-050	供給可 価格未定	供給可 価格未定
	SB-081	¥18,432	¥15,360
	SB-121	供給可 価格未定	供給可 価格未定
TNB	150LU	¥32,256	¥26,880
	2M	近日発売	近日発売
	3M	近日発売	近日発売
NPK	E210A	近日発売	近日発売
	E216	近日発売	近日発売
	E218	近日発売	近日発売
	H7X	近日発売	近日発売
	H10X	近日発売	近日発売
	H10XB	¥28,800	¥24,000
	10HXB バルブキット	¥4,896	¥4,080
	H12X	近日発売	近日発売

※ 近日発売と記された製品は現在製作中です。

※ 最低注文数は10キットになりますが、1セットから販売いたします。

※ 継続的に購入される場合は、上記リストにないシールキットの販売も可能です。
詳細は弊社営業部までお問合せ下さい。

※ 表示価格はすべて消費税抜きの表示です。



日本総代理店

油圧シール・空圧シールの専門商社

株式会社 エム・オー・テック

〒286-0221 千葉県 富里市 七栄 525-37

TEL: 0476-33-3361 FAX: 0476-33-3362

e-mail: info@mo-tech.jp URL: <http://mo-tech.jp/>

MO tech

